

KB VISION - USA

CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KBVISION là thương hiệu công nghệ hàng đầu của Mỹ tập trung vào 4 lĩnh vực chính : Thiết bị y tế, Báo cháy, Năng lượng xanh và Thiết bị an ninh. Ngoài ra, các sản phẩm hiện đang được KBvision tập trung nghiên cứu và sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới là các thiết bị đeo thông minh và rô bốt dân sự. QUESTEK Việt Nam vinh dự được KBvision lựa chọn là nhà phân phối và hậu mãi các sản phẩm của Công ty tại thị trường Việt Nam. Với quy mô của một doanh nghiệp đa quốc gia, tùy theo từng phân khúc sản phẩm và lĩnh vực mà các sản phẩm của KBvision được sản xuất tại các nhà máy của Tập đoàn tại Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan. Toàn bộ các hoạt động R&D, design và marketing sẽ do tập đoàn mẹ tại Mỹ đảm nhận.

Sản phẩm KBVISION bao gồm 3 series là KA Series , KM Series, KH Series , KB Series

KA-Series : dòng sản phẩm **Made in USA** bao gồm những sản phẩm chuyên dụng kết hợp với những giải pháp phần mềm tiên tiến phục vụ cho các dự án lớn đòi hỏi khả năng quản lý và bảo mật cao cấp như : công trình chính phủ , dự án giao thông , thành phố thông minh , Sân bay , ngân hàng.....

KM-Series : dòng sản phẩm hỗ trợ những dự án đặc thù của chính phủ, doanh nghiệp, ... Model và giá sản phẩm không đưa rộng rãi cho thị trường mà chỉ được cung cấp khi có thông tin cụ thể về dự án : Quy mô dự án, Chủ đầu tư, Nguồn vốn, ... và KBvision sẽ có nhân viên chuyên trách để theo sát cũng như bảo vệ dự án cho đối tác trong vòng đời dự án : Về giá, số lượng, sản phẩm theo từng model, giấy bảo lãnh, thư giới thiệu của nhà sản xuất,

KH- Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in TAIWAN** để phục vụ cho các dự án với quy mô lớn như : nhà máy , trường học , bệnh viện , kho bãi...

KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in CHINA (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China)**, dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà.....

+ Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn.

+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi .

+ Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù,

+ Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / iCloud.

KB VISION - USA

TỪ 01/03/2016 ĐẾN NGÀY 01/06/2016

MANG SẢN PHẨM KBVISION ĐẾN BẢO HÀNH
TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH CỦA HÃNG
TẠI VIỆT NAM



XIN ĐƯỢC TẶNG

15.000đ / 1 Camera
30.000đ / 1 Đầu Ghi



Trung tâm bảo hành tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 278 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3973 2222

Trung tâm bảo hành tại Hà Nội
Địa chỉ : Số 84/A2 Đô thị mới Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : (04) 3576 4975

Trung tâm bảo hành tại Miền Trung
Địa chỉ : 89 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 3692879

TỰ TIN CHẤT LƯỢNG MỸ BẢO HÀNH KIỂU MỸ



*Tiền tặng sẽ được trừ vào cuối tháng

I. Thông báo về một số sản phẩm giảm giá :

Model	Giá Đại lý	Giảm Giá	Giá lẻ mới
CVI KBSERIES			
KB-1001CS	525,00	490,000	980,000
KB-1002CS	525,000	490,000	980,000
KB-1301C	690,000	560,000	1,120,000
KB-1302C	690,000	560,000	1,120,000
KB-1303C	1,070,000	850,000	1,700,000
KB-2001C	920,000	720,000	1,440,000
KB-2003C	1,310,000	950,000	1,900,000
KB-2004C	1,050,000	810,000	1,620,000
KB-2005C	1,690,000	1,490,000	2,980,000
KB-2007PC	8,900,000	6,500,000	13,000,000
KB-100CK	3,900,000	3,400,000	6,800,000
KB-7204D	1,500,000	1,390,000	2,780,000
KB-7204TD	1,185,000	1,140,000	2,280,000
KB-7208D	2,150,000	2,130,000	4,260,000
KB-7208TD	1,845,000	1,790,000	3,580,000
KB-7216sD	3,370,000	3,370,000	6,740,000
KB-7224D	7,500,000	6,460,000	12,920,000
KB-8104D	2,280,000	1,690,000	3,380,000
KB-8108D	3,350,000	2,700,000	5,400,000
KB-8116D	6,590,000	5,900,000	11,800,000
IP KBSERIES			

KB-1001N	1,025,000	990,000	1,980,000
KB-1002N	1,025,000	990,000	1,980,000
KB-1301N	1,550,000	1,390,000	2,780,000
KB-1302N	1,550,000	1,390,000	2,780,000
KB-1301WN	1,790,000	1,650,000	3,300,000
KB-1302WN	2,090,000	1,650,000	3,300,000
KB-1302WPN	3,190,000	2,950,000	5,900,000
KB-3001N	2,390,000	1,690,000	3,380,000
KB-3002N	2,390,000	1,690,000	3,380,000
KB-3003N	4,200,000	3,290,000	6,580,000
KB-8104ND	2,030,000	1,990,000	3,980,000
KB-8108ND	2,590,000	2,450,000	4,900,000
KB-8104WND	3,690,000	3,280,000	6,560,000
KB-8116ND	4,490,000	4,290,000	8,580,000
KB-8132ND	6,900,000	4,990,000	9,980,000
KB-2006PC	HẾT HÀNG	THAY THẾ	KB-2007PC

II. Thông báo về một số sản phẩm mới :

KB - SERIES				CAMERA & ĐẦU GHI NEW				KH - SERIES				CAMERA & ĐẦU GHI NEW			
Công nghệ		Model	Giá Đại lý	Giá lẻ	Công nghệ		Model	Giá Đại lý	Giá lẻ	Công nghệ		Model	Giá Đại lý	Giá lẻ	
CVI- KBSERIES		KB-2002C	770,000	1,540,000	NEW		KH-N1305	2,900,000	5,800,000		KH-N1305	2,900,000	5,800,000		
		KB-2307PC	11,500,000	23,000,000			KH-N1304A	2,900,000	5,800,000						
		KB-2009PC	7,700,000	15,400,000			KH-N1301W	2,200,000	4,400,000						
	KB-1305N	2,150,000	4,300,000		KH-N1302W	2,200,000	4,400,000								
	KB-1304AN	2,150,000	4,300,000		KH-AN1302W	2,600,000	5,200,000								
	KB-1302WAN	1,950,000	3,900,000		KH-N1302WP	4,100,000	8,200,000								
	KB-2001N	1,590,000	3,180,000		KH-N2001	2,200,000	4,400,000								
	KB-2002N	1,590,000	3,180,000		KH-N2002	2,200,000	4,400,000								

IP- KBSERIES

KB-2002WAN	2,100,000	4,200,000
KB-2003AN	2,400,000	4,800,000
KB-2005N	3,100,000	6,200,000
KB-3001WN	1,950,000	3,900,000
KB-3002WN	1,950,000	3,900,000
KB-3004AN	2,490,000	4,980,000
KB-2308IRSN	32,500,000	65,000,000
KB-2408IRSN	56,500,000	113,000,000
KB-1008PN	7,700,000	15,400,000
KB-2008PN	8,900,000	17,800,000
KB-2308PN	13,900,000	27,800,000
KP-1006PN	7,700,000	15,400,000
KB-2009PN	8,900,000	17,800,000
KB-2306PN	13,500,000	27,000,000
KB-2007sPN	2,950,000	5,900,000
KB-2007IRPN	3,750,000	7,500,000
KB-8104FND	2,050,000	4,100,000
KB-8108FND	2,250,000	4,500,000
KB-8116PND	9,950,000	19,900,000
KB-8164PND4K	16,900,000	33,800,000
KB-3005MSN	9,400,000	18,800,000
KB-3004MSN	8,540,000	17,080,000
KB-1204FN	12,800,000	25,600,000
KB-0504FN	4,250,000	8,500,000
KB-H30PWN	2,250,000	4,500,000
KB-H13PWN	2,050,000	4,100,000
KB-H30WN	1,350,000	2,700,000
KB-H13WN	1,150,000	2,300,000

IP- KHSERIES

KH-AN2002W	2,800,000	5,600,000
KH-N2003A	3,200,000	6,400,000
KH-N2005	4,200,000	8,400,000
KH-N3001W	2,600,000	5,200,000
KH-N3002W	2,800,000	5,600,000
KH-N3004A	3,500,000	7,000,000
KH-FN0504	5,800,000	11,600,000
KH-SN2308IR	44,000,000	88,000,000
KH-SN2408IR	76,000,000	152,000,000
KH-N1008P	10,500,000	21,000,000
KH-N2008P	12,500,000	25,000,000
KH-N2308P	18,500,000	37,000,000
KH-N1006P	10,500,000	21,000,000
KH-N2009P	12,500,000	25,000,000
KH-N2306P	18,500,000	37,000,000
KH-N2007Ps	4,200,000	8,400,000
KH-PN2007IR	5,100,000	10,200,000
KH-FND6304S	2,800,000	5,600,000
KH-FND6308S	3,100,000	6,200,000
KH-WND6104	4,500,000	9,000,000

III. BÁO GIÁ TỔNG HỢP

KB - SERIES	CAMERA					ĐẦU GHI			
Công nghệ	Model	Hình dạng		Giá Đại lý	Giá lẻ	Model	Hình dạng	Giá Đại lý	Giá lẻ
NEW HD-CVI	KB-1001C	Thân	CVI 1.0MP	420,000	840,000	KB-7204TD	DVR 4	1,140,000	2,280,000
	KB-1002C	Dome		420,000	840,000	KB-7208TD	DVR 8	1,790,000	3,580,000
	KB-1001CS	Thân		490,000	980,000	KB-7204D	DVR 4	1,390,000	2,780,000
	KB-1002CS	Dome		490,000	980,000	KB-7208D	DVR 8	2,130,000	4,260,000
	KB-1301C	Thân	CVI 1.3MP	560,000	1,120,000	KB-7216sD	DVR 16 (1 ổ cứng)	3,370,000	6,740,000
	KB-1303C	Thân lớn		850,000	1,700,000	KB-7216D	DVR 16 (2 ổ cứng)	4,900,000	9,800,000
	KB-1302C	Dome		560,000	1,120,000	KB-7224D	DVR 24	6,460,000	12,920,000
	KB-1305C	Thân lớn		1,290,000	2,580,000	KB-7232D	DVR 32	9,490,000	18,980,000
	KB-2001C	Thân	CVI 2.0MP	720,000	1,440,000	KB-8104D	DVR 4	1,690,000	3,380,000
	KB-2002C	Dome		770,000	1,540,000	KB-8108D	DVR 8	2,700,000	5,400,000
	KB-2003C	Thân lớn		950,000	1,900,000	KB-8116D	DVR 16	5,900,000	11,800,000
	KB-2004C	Dome		810,000	1,620,000	KB-8132D	DVR 32	22,900,000	45,800,000
	KB-2005C	Thân lớn		1,490,000	2,980,000				
	KB-2307PC	Speed dome	CVI 2.0MP	11,500,000	23,000,000				
	KB-2007PC	Speed dome		6,500,000	13,000,000				
	KB-2009PC	Speed dome		7,700,000	15,400,000				
KB-100CK	BĐK	CVI	3,400,000	6,800,000					
NEW HD-IP	KB-1001N	Thân	IP 1.0MP	990,000	1,980,000	KB-8104WND	NVR 4 Wifi	3,280,000	6,560,000
	KB-1002N	Dome		990,000	1,980,000	KB-8104ND	NVR 4	1,990,000	3,980,000
	KB-1301N	Thân	IP 1.3MP	1,390,000	2,780,000	KB-8108ND	NVR 8	2,450,000	4,900,000
	KB-1302N	Dome		1,390,000	2,780,000	KB-8104FND	NVR 4	2,050,000	4,100,000
	KB-1305N	Thân		2,150,000	4,300,000	KB-8108FND	NVR 8	2,250,000	4,500,000
	KB-1304AN	Dome		2,150,000	4,300,000	KB-8116ND	NVR 16	4,290,000	8,580,000
	KB-1301WN	Thân		1,650,000	3,300,000	KB-8132ND	NVR 32	4,990,000	9,980,000
	KB-1302WN	Dome		1,650,000	3,300,000	KB-8116PND	NVR 16 (8 ổ cứng)	9,950,000	19,900,000
	KB-1302WPN	Dome		2,950,000	5,900,000	KB-8132PND	NVR 32 (8 ổ cứng)	11,500,000	23,000,000
	KB-2001N	Thân		1,590,000	3,180,000	KB-8164PND4K	NVR 64	16,900,000	33800000
	KB-2002N	Dome	1,590,000	3,180,000					
	KB-2003AN	Thân lớn	IP 2.0MP	2,400,000	4,800,000				
	KB-2005N	Thân lớn		3,100,000	6,200,000				
	KB-2002WAN	Dome		2,100,000	4,200,000				
	KB-3001N	Thân		IP 3.0MP	1,690,000	3,380,000			
	KB-3002N	Dome	1,690,000		3,380,000				
	KB-3003N	Thân lớn	3,290,000		6,580,000				
	KB-3004AN	Dome	2,490,000		4,980,000				
	KB-3001WN	Thân	1,950,000		3,900,000				
	KB-3002WN	Dome	1,950,000		3,900,000				
KB-3005MSN	Thân lớn	Smart IP 3.0MP	9,400,000	18,800,000					
KB-3004MSN	Dome		8,540,000	17,080,000					
KB-1204FN	Dome	Smart IP 12.0MP	12,800,000	25,600,000					
KB-0504FN	Dome	Smart IP 5.0MP	4,250,000	8,500,000					

	KB-H30PWN	Dome	Home IP	2,250,000	4,500,000				
	KB-H13PWN	Dome		2,050,000	4,100,000				
	KB-H30WN	Dome		1,350,000	2,700,000				
	KB-H13WN	Dome		1,150,000	2,300,000				
	KB-2408IRSN	Speed dome	IP 2.0MP	56,500,000	113,000,000				
	KB-2308IRSN	Speed dome		32,500,000	65,000,000				
	KB-2308PN	Speed dome		13,900,000	27,800,000				
	KB-2008PN	Speed dome		8,900,000	17,800,000				
	KB-2306PN	Speed dome		13,500,000	27,000,000				
	KB-2009PN	Speed dome		8,900,000	17,800,000				
	KB-2006PN	Speed dome		10,900,000	21,800,000				
	KB-2007PN	Speed dome		6,900,000	13,800,000				
	KB-2007sPN	Speed dome	IP 1.3MP	2,950,000	5,900,000				
	KB-2007IRPN	Speed dome		3,750,000	7,500,000				
	KB-1008PN	Speed dome		7,700,000	15,400,000				
	KB-1006PN	Speed dome		7,700,000	15,400,000				
	KB-100NK	BĐK	IP	4,900,000	9,800,000				

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH, KHÓA THÔNG MINH

	Model	Giá Đại lý	Giá lẻ
NEW CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH	KB-VDP01H	1,400,000	2,800,000
	KB-VDP02H	1,850,000	3,700,000
	KB-VDP01G	1,690,000	3,380,000
	KB-VDP02G	1,390,000	2,780,000
	KB-VDP01HN	3,700,000	7,400,000
	KB-VDP01GN	3,700,000	7,400,000
	KB-VDP02GN	6,200,000	12,400,000
	KB-VDP03GN	1,700,000	3,400,000
NEW KHÓA THÔNG MINH	Khóa thông minh cho nhà riêng		
	KB-SL01FR	6,900,000	13,800,000
	KB-SL01FS	6,900,000	13,800,000
	KB-SL01FK	6,900,000	13,800,000
	KB-SL02FR	11,900,000	23,800,000
	KB-SL02FS	11,900,000	23,800,000
	KB-SL02FK	11,900,000	23,800,000
	Khóa thông minh cho khách sạn		
	KB-SL01HS	2,500,000	5,000,000
	KB-SL01HG	2,500,000	5,000,000
	KB-SL02HS	3,500,000	7,000,000
	KB-SL02HG	3,500,000	7,000,000
	KB-SL03HS	3,900,000	7,800,000
	KB-SL03HG	3,900,000	7,800,000
	KB-ICRO1	1,900,000	3,800,000
	KB-SLTO1	6,900,000	13,800,000

KB-IDR01	45,000	90,000
----------	--------	--------

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (Tự tin về chất lượng hàng hoá)
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành **24 tháng** đối với: camera quan sát , đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với: báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

KB VISION - USA



CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIEC - GIÁ TỐT




Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao




KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in CHINA (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China)**, dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....




+ Giá cả cạnh tranh



+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.

MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH	TÌNH TRẠNG
CAMERA HD CVI						
CAMERA HD CVI 1.0 MEGAPIXEL						
KB-1001C		<ul style="list-style-type: none">● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°)● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa● Chuẩn chống bụi và nước IP67● Nguồn: DC 12V● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh	420,000	840,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
KB-1002C		<ul style="list-style-type: none">● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°)● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa● Nguồn: DC 12V● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh	420,000	840,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho



KB-1001CS	<p>* Chất liệu vỏ kim loại</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh <p>* Chất liệu vỏ kim loại</p>	490,000	980,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
KB-1002CS	<p>* Chất liệu vỏ kim loại</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh <p>* Chất liệu vỏ kim loại</p>	490,000	980,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
CAMERA HD CVI 1.3 MEGAPIXEL						
KB-1301C		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	560,000	1,120,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho

KB-1302C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel • Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm(góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	560,000	1,120,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
KB-1303C		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel • Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	850,000	1,700,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
KB-1305C		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) • Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất • Ống kính: 2.7~12mm • Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Nguồn: DC 12V • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,290,000	2,580,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
CAMERA HD CVI 2.0 MEGAPIXEL						

<p>KB-2001C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>720,000</p>	<p>1,440,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>có sẵn hàng tại kho</p>
<p>NEW</p> <p>KB-2002C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>770,000</p>	<p>1,540,000</p>	<p>25 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>KB-2003C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>950,000</p>	<p>1,900,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

<p>KB-2004C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>810,000</p>	<p>1,620,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>
<p>KB-2005C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 2.7~12mm ● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,490,000</p>	<p>2,980,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

CAMERA SPEEDOME CVI



<p>KB-2006PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Zoom quang 20X : nhìn rõ biển số xe ở khoảng cách 120m • Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp • Độ phân giải: 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng • Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa bao động • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>8,400,000</p>	<p>16,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HẾT HÀNG BỎ MÃ MÃ THAY THẾ KB-2007PC</p>
<p>KB-2007PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Zoom quang 20X : • Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp • Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720); 3DNR • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng • Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>6,500,000</p>	<p>13,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>



* Dòng sản phẩm speedom e CVI giá tốt phù hợp cho những dự án cục bộ như nhà xưởng ,trường học, bệnh viện....
* Giá thành hợp lý nhưng vẫn đầy đủ chức năng đáp ứng nhu



<p>NEW</p> <p>KB-2307PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Zoom quang 30X • Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp • Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng • Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ... 	<p>11,500,000</p>	<p>23,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>NEW</p> <p>KB-2009PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>7,700,000</p>	<p>15,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>KB-100CK</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bàn điều khiển Camera Speedome • Hỗ trợ cổng RS485, RS232 và cổng USB • Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out) • Hỗ trợ cài đặt điểm tuần tra , quá trình tuần tra thông minh , kích hoạt nhóm điểm tuần tra Có màn hình LCD hiển thị trạng thái và hướng dẫn 	<p>3,400,000</p>	<p>6,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

ĐẦU GHI HD CVI


ĐẦU GHI HD CVI 1.0 MEGAPIXEL



<p align="center">KB-7204TD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Cổng ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 4 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p align="center">1,140,000</p>	<p align="center">2,280,000</p>	<p align="center">24 Tháng</p>	<p>Hàng đang về (ngày 01/06/ 2016) có hàng tại kho</p>
<p align="center">KB-7208TD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Cổng ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p align="center">1,790,000</p>	<p align="center">3,580,000</p>	<p align="center">24 Tháng</p>	<p>Hàng đang về (ngày 01/06/ 2016) có hàng tại kho</p>

<p>KB-7204D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>1,390,000</p>	<p>2,780,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>
<p>KB-7208D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 	<p>2,130,000</p>	<p>4,260,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>có sẵn hàng tại kho</p>

<p>KB-7216sD</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>3,370,000</p>	<p>6,740,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>
<p>KB-7216D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 6 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>4,900,000</p>	<p>9,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>

<p>KB-7224D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI/TV • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ camera IP của các hãng khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>6,460,000</p>	<p>12,920,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KB-7232D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI/TV • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>9,490,000</p>	<p>18,980,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>DVR HD CVI 2.0 MEGAPIXEL</p>					

<p>KB-8104D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 6 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Cổng ra: VGA/HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>1,690,000</p>	<p>3,380,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>
<p>KB-8108D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 12 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Cổng ra: VGA/HDMI • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>2,700,000</p>	<p>5,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>

KB-8116D		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 24 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 720P • Công ra: VGA/HDMI hỗ trợ chức năng Spot xuất hình độc lập • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	5,900,000	11,800,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
KB-8132D		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP 2Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 1080P/720P • Công ra: VGA/2 HDMI/TV • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 16 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: 8 SATA x 4TB, 2 USB 2.0, 1E SATA • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	22,900,000	45,800,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho (Liên hệ với kinh doanh để biết số lượng)

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (Tự tin về chất lượng hàng hoá)

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng .

- Bảo hành **24 tháng** đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).

- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

KBVISION - USA


CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIEC - GIÁ TỐT

KB- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao



KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in CHINA (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China)**, dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....



+ Giá cả cạnh tranh




+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.



MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH	TÌNH TRẠNG
CAMERA IP						
CAMERA IP 1.0 MEGAPIXEL						
KB-1001N		<ul style="list-style-type: none">• Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG• Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc• Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°)• Tâm xa hồng ngoại: 30m• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera• Nguồn 12VDC• Chuẩn chống bụi và nước IP67• Chuẩn kết nối Onvif• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh• Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn• Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro	990,000	1,980,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho






Dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ chất lượng , ổn định phù hợp với công trình dân dụng hay dự án dành cho các vị trí không cần độ phân giải cao







KB-1002N		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	990,000	1,980,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho
CAMERA IP 1.3 MEGAPIXEL						
KB-1301N		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	1,390,000	2,780,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho




<p>KB-1302N</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,390,000</p>	<p>2,780,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có sẵn hàng tại kho</p>	
<p>KB-1305N</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,150,000</p>	<p>4,300,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>	



KB-1304AN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.8mm~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	2,150,000	4,300,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	
CAMERA IP WIFI 1.0 MEGAPIXEL							
KB-1001WN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel • Kết nối WIFI • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×720) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP66 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	1,740,000	3,480,000	24 Tháng	Có sẵn hàng tại kho	
KB-1002WN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel • Kết nối WIFI • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×720) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP66 , IK10 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	2,040,000	4,080,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)	
CAMERA IP WIFI 1.3 MEGAPIXEL							





<p>KB-1301WN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,650,000</p>	<p>3,300,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>	
<p>KB-1302WN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,650,000</p>	<p>3,300,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>	





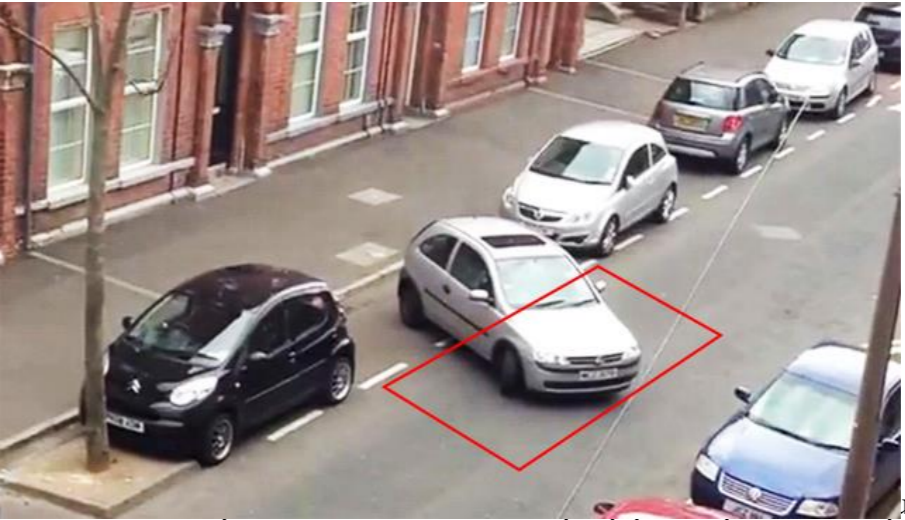

 KB-1302WAN		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out ● Hỗ trợ 1 micro in ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,950,000</p>	<p>3,900,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>ĐẶT HÀNG</p>	
<p>KB-1302WPN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng trường học bệnh viện ● Kết nối WIFI ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>2,950,000</p>	<p>5,900,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>	
CAMERA IP 2.0							
 KB-2001N		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,590,000</p>	<p>3,180,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>	<p>Dòng camera nhập khẩu độ phân giải full HD chất lượng ổn định giá cạnh tranh đáp ứng nhu cầu giám sát độ phân giải cao của các dự án</p>








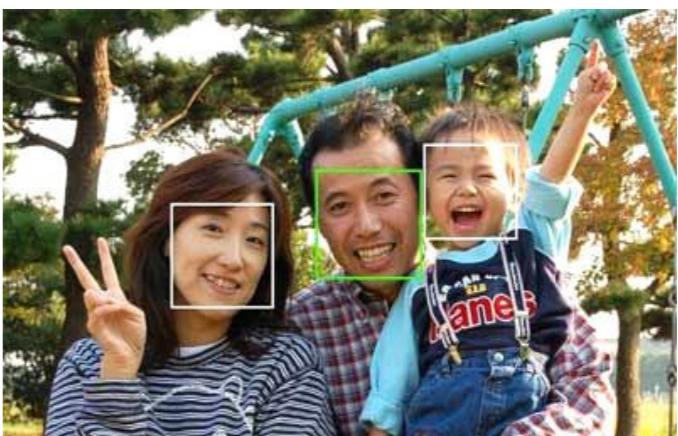
 KB-2002N		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	1,590,000	3,180,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
 KB-2002WAN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB • Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out • Hỗ trợ 1 micro in • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	2,100,000	4,200,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
 KB--2003AN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	2,400,000	4,800,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ

 KB-2005N		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.8mm~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chi thêm 560,000 và đặt hàng trước) • Tầm xa hồng ngoại: 60m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khác nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	3,100,000	6,200,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
CAMERA IP 3.0 Megapixel IPC						
KB-3001N		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Chuẩn chống bụi và nước IP67 • Chuẩn kết nối Onvif • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khác nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	1,690,000	3,380,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
Dòng camera nhập khẩu độ phân giải full HD chất lượng ổn định giá cạnh tranh đáp ứng nhu cầu giám sát độ phân giải cao của các dự án						





<p>KB-3002N</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,690,000</p>	<p>3,380,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KB-3003N</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb ● Chuẩn kết nối Onvif ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>3,290,000</p>	<p>6,580,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>




 KB-3001WN		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m ● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	1,950,000	3,900,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	
 KB-3002WN		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m ● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	1,950,000	3,900,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	





 KB-3004AN		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG • Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc • Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) • Tầm xa hồng ngoại: 30m • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Nguồn 12VDC • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb • Chuẩn kết nối Onvif • Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh • Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	2,490,000	4,980,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	
CAMERA SPEEDOME IPC 2.0 MEGAPIXEL							
 KB-2308IRSN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 30x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng • Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking: • Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép.... • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa báo động • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 67 • Tầm xa hồng ngoại : 500m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	32,500,000	65,000,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	<p>Dòng sản phẩm speedome cao cấp chuyên dùng cho các dự án như giám sát giao thông hay quản lý thành phố.....</p>  <p>Phản ánh quản lý thành phố ,giám sát giao thông...</p> 




 KB-2408IRSN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 40x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng • Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking: • Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép.... • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa báo động • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 67 • Tầm xa hồng ngoại : 500m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	56,500,000	113,000,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	
 KB-1008PN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 1.3 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	7,700,000	15,400,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	<p>Dòng sản phẩm IP speedome với những chức năng cao cấp với mức giá trung bình phù hợp cho các dự án . Đáp ứng mọi nhu cầu giám sát tổng thể với các chức năng tuần tra thông minh ,</p>   <p>Thiết lập hàng rào ảo</p> 



<p>NEW</p> <p>KB-2008PN</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>8,900,000</p>	<p>17,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>	 <p>Nhận diện khuôn mặt</p> <p>Hệ thống mở rộng thiết bị báo động qua cổng alarm</p>  <p>1x 30x</p> <p>ống kính zoom quang học lên đến 30X tầm nhìn xa hàng nghìn mét kết hợp với tuần tra thông minh giúp tăng cường phạm vi giám sát lên đến hàng trăm mét</p>
<p>NEW</p> <p>KB-2308PN</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 30x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>13,900,000</p>	<p>27,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>	<p>Hàng Sắp Về</p>



 KP-1006PN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 1.3 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	7,700,000	15,400,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	
 KB-2009PN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	8,900,000	17,800,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	






 KB-2306PN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 30x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	13,500,000	27,000,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	
KB-2007PN		<ul style="list-style-type: none"> • Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... • Zoom quang 12x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc • Tốc độ: 240°/s, xoay 360° xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC • Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	6,900,000	13,800,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)	

 KB-2007sPN		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 4x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355° ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	2,950,000	5,900,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG	
 KB-2007IRPN		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 4x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360° ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ mic ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	3,750,000	7,500,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ	

KB-2006PN		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x : có thể thấy biển số xe ở khoảng cách 120m , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	10,900,000	21,800,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)	
KB-100NK		<ul style="list-style-type: none"> • Bàn điều khiển Camera IP Speedome • Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out) • Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern • Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước 	4,900,000	9,800,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)	
HD NVR							
KB-8104ND		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 4 kênh • Công vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Công ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	1,990,000	3,980,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)	

<p>KB-8108ND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 8 kênh • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>2,450,000</p>	<p>4,900,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KB-8104FND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 4 kênh • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>2,050,000</p>	<p>4,100,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>KB-8108FND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 8 kênh • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, 	<p>2,250,000</p>	<p>4,500,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>

<p>KB-8104WND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI • Kết nối với camera WIFI một cách dễ dàng • Hỗ trợ kết nối WPS • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>3,280,000</p>	<p>6,560,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KB-8116ND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>4,290,000</p>	<p>8,580,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KB-8132ND</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 32 kênh • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp 5MP , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>4,990,000</p>	<p>9,980,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

 KB-8116PND		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA(tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision. 	9,950,000	19,900,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG
KB-8132PND		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 32 kênh • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn • Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	11,500,000	23,000,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
 KB-8164PND4K		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 64 kênh • Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 384Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) • Đa hiển thị : Màn hình 1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16 • Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ở chế độ thường • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	16,900,000	33,800,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam

- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bảo hành **24 tháng** đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...

- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành

- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi) .

- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

KB VISION - USA



CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT


KB- SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao


KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in CHINA (Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China)**, dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....


+ Giá cả cạnh tranh



+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.


MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH	TÌNH TRẠNG
SMART IP						
 KB-3005MSN		<ul style="list-style-type: none">• Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel• Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG• Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536)• Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện....• Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng• Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài• Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên ,.. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát• Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) điều khiển zoom focus từ xa• Tầm xa hồng ngoại: 50m• Chuẩn chống nước chống bụi IP66• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera• Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối• Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn• Bảo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động	9,400,000	18,800,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ


<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KB-3004MSN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE ● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536) ● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài ● Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên .. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát ● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Chuẩn chống nước chống bụi IP66 ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb ● Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn ● Bảo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 	<p>8,540,000</p>	<p>17,080,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>ĐẶT HÀNG</p>
--	---	---	-------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------



<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KB-1204FN</p>		<p>Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG ● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536) ● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome ● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét ● Chức năng phát hiện thông minh ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc ● Tầm xa hồng ngoại: 15m ● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), ● Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình ● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi 	<p>12,800,000</p>	<p>25,600,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
---	---	---	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KB-0504FN</p>		<p>Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG ● Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA ● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome ● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét ● chức năng phát hiện thông minh ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc ● Tầm xa hồng ngoại: 15m ● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), ● Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 64gb ● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo 	<p>4,250,000</p>	<p>8,500,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
HOME IP						

 KB-H30PWN		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.0mm (góc nhìn 77°) ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355° ● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được ● Tầm xa hồng ngoại: 10m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm BVISION Pro ● Hỗ trợ Micro USB ●Nguồn 5VDC 2A ●Chuẩn kết nối Onvif ●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi 	2,250,000	4,500,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
---	---	--	------------------	------------------	-----------------	--------------------

<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KB-H13PWN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.0mm (góc nhìn 77°) ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355° ● Hỗ trợ, 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được ● Tầm xa hồng ngoại: 10m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm BVISION Pro ● Hỗ trợ Micro USB ●Nguồn 5VDC 2A ●Chuẩn kết nối Onvif ●Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên 	<p>2,050,000</p>	<p>4,100,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
--	---	---	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KB-H30WN</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3MP(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.3mm (góc nhìn 120°) ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được ● Tầm xa hồng ngoại: 10m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB; âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm BVISION Pro ● Hỗ trợ Micro USB ● Nguồn 5VDC ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,350,000</p>	<p>2,700,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
--	---	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

 KB-H13WN		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.3mm (góc nhìn 120°) ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Hỗ trợ cài đặt wifi cho camera dễ dàng , bất kì khách hàng nào cũng có thể tự cài đặt được ● Tầm xa hồng ngoại: 10m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm BVISION Pro ● Hỗ trợ Micro USB ● Nguồn 5VDC ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -10~+45°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p style="text-align: center;">1,150,000</p>	<p style="text-align: center;">2,300,000</p>	<p style="text-align: center;">24 Tháng</p>	<p style="text-align: center;">HÀNG SẮP VỀ</p>
--	---	---	---	---	--	---

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi) .
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG


KB VISION - USA



CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT



KH- SERIES - Hàng Chính Hãng - Nhập Khẩu Chính Ngạch từ Taiwan - Chất lượng cao có CO/CQ đầy đủ .

KH- Series : dòng sản phẩm nhập khẩu **Made in TAIWAN** để phục vụ cho các dự án với quy mô lớn như : khu công nghiệp, nhà máy, trường học, bệnh viện, ngân hàng, kho bãi...

+ Không lo bảo hành / Phù hợp với dự án / Giá có thể giảm thêm tùy theo từng dự án cụ thể / Thời gian đặt hàng khoảng 30- 45 ngày .





MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH	TÌNH TRẠNG
CAMERA IP 1.0 /1.3 MEGAPIXEL						
KH-N1001		<ul style="list-style-type: none">● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°)● Tầm xa hồng ngoại: 30m● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera● Nguồn 12VDC● Chuẩn chống bụi và nước IP67● Chuẩn kết nối Onvif● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro	1,390,000	2,780,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)





<p>KH-N1002</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>1,390,000</p>	<p>2,780,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KH-N1301</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình 	<p>1,850,000</p>	<p>3,700,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>





<p>KH-N1302</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	<p>1,850,000</p>	<p>3,700,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KH-N1305</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,900,000</p>	<p>5,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG ĐANG VỀ</p>



 <p>KH-N1304A</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chi thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,900,000</p>	<p>5,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
 <p>KH-N1301W</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,200,000</p>	<p>4,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>

 <p>KH-N1302W</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,200,000</p>	<p>4,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
 <p>KH-AN1302W</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out ● Hỗ trợ 1 micro in ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,600,000</p>	<p>5,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>


 <p>KH-N1302WP</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng trường học bệnh viện ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Tích hợp sẵn micro ● Hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 64GB hỗ trợ tự ghi hình khi mất kết nối ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>4,100,000</p>	<p>8,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>CAMERA IP 2.0 MEGAPIXEL</p>						
 <p>KH-N2001</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,200,000</p>	<p>4,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>


 KH-N2002		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	2,200,000	4,400,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
 KH-AN2002W		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out ● Hỗ trợ 1 micro in ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	2,800,000	5,600,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ

 <p>KH-N2003A</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>3,200,000</p>	<p>6,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
 <p>KH-N2005</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua 	<p>4,200,000</p>	<p>8,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>CAMERA IP 3.0/ 4.0 MEGAPIXEL</p>						

<p>KH-N3001</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,600,000</p>	<p>5,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KH-N3002</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,600,000</p>	<p>5,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

 <p>KH-N3001W</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m ● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,600,000</p>	<p>5,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
 <p>KH-N3002W</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m ● Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>2,800,000</p>	<p>5,600,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>

<p style="text-align: center;">NEW</p> <p style="text-align: center;">KH-N3004A</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb ● Chuẩn kết nối Onvif ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>3,500,000</p>	<p>7,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
---	---	---	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

<p>KH-N3003</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb ● Chuẩn kết nối Onvif ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>4,300,000</p>	<p>8,600,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>SMART IP</p>						

<p>KH-SN3005M</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG • Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536) • Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài • Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên,.. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát • Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) điều khiển zoom focus từ xa • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối • Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra hỗ trợ loa báo động • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>12,900,000</p>	<p>25,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
<p>KH-SN3004M</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel • Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE • Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536) • Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng • Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài • Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện âm thanh, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên.. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát • Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) • Tầm xa hồng ngoại: 50m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb • Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra hỗ trợ loa báo động • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>11,500,000</p>	<p>23,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>ĐẶT HÀNG</p>

KH-FN1204



Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện

- Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG
- Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536)
- Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome
- Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét
- Chức năng phát hiện thông minh
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc
- Tầm xa hồng ngoại: 15m
- Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm),
- Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình
- PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

17,500,000

35,000,000

24 Tháng

HÀNG SẮP VỀ



KH-FN0504



Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện

- Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG
- Độ phân giải 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA
- Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome
- Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét
- chức năng phát hiện thông minh
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc
- Tầm xa hồng ngoại: 15m
- Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm),
- Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 64gb
- PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

5,800,000

11,600,000

24 Tháng

HÀNG SẮP VỀ

CAMERA SPEEDOME



KH-SN2308IR



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm
- Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . **Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng**
- **Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng**
- Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc
- Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking:
- Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép...
- Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 67
- Tầm xa hồng ngoại : 500m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

44,000,000

88,000,000

24 Tháng

ĐẶT HÀNG



KH-SN2408IR





- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 40x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm
- Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . **Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng**
- **Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng**
- Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc
- Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking:
- Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép...
- Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,2 báo động ra hỗ trợ loa báo động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/ 1out
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 67
- Tầm xa hồng ngoại : 500m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh



76,000,000



152,000,000



24 Tháng

ĐẶT HÀNG

 KH-N1008P		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 1.3 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p style="text-align: center;">10,500,000</p>	<p style="text-align: center;">21,000,000</p>	<p style="text-align: center;">24 Tháng</p>	<p style="text-align: center;">HÀNG SẮP VỀ</p>
--	---	---	---	--	--	---

 <p>KH-N2008P</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG <p>Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	12,500,000	25,000,000	24 Tháng	ĐẶT HÀNG
--	---	--	------------	-------------------	-----------------	-----------------

 <p>KH-N2308P</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 30x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG <p>Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống nước và bụi IP 66 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>18,500,000</p>	<p>37,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>HÀNG SẮP VỀ</p>
--	---	--	-------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

 <p>KH-N1006P</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 1.3 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG • Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>10,500,000</p>	<p>21,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>ĐẶT HÀNG</p>
--	---	--	-------------------	--------------------------	------------------------	------------------------



KH-N2009P





- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 20x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống va đập IK10
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh


12,500,000

25,000,000

24 Tháng

ĐẶT HÀNG

 <p>KH-N2306P</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 30x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG <p>Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn • Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng • Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt • Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều. • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>18,500,000</p>	<p>37,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>ĐẶT HÀNG</p>
--	---	--	-------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

<p>KH-N2007P</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 12x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 240°/s, xoay 360° xoay ngang 360° không có điểm dừng ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera <p>IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>9,000,000</p>	<p>18,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
-------------------------	---	--	------------------	--------------------------	------------------------	---



KH-N2007Ps






- Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học....
 - Zoom quang 4x , zoom số 16x
 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
 - Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
 - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
 - Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc
 - Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355°
 - Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
 - Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
 - Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
 - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
 - Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera
- IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)
Nguồn 12 VDC
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

4,200,000

8,400,000

24 Tháng

ĐẶT HÀNG

 KH-PN2007IR		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 4x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360° ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ mic ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) ● Nguồn 12 VDC ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	5,100,000	10,200,000	24 Tháng	HÀNG SẮP VỀ
KH-100NK		<ul style="list-style-type: none"> ● Bàn điều khiển Camera IP Speedome ● Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out) ● Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern ● Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước 	7,500,000	15,000,000	24 Tháng	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
HD NVR						

KH-ND6304S



- Đầu ghi hình NVR 4 kênh
- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,490,000

4,980,000

24 Tháng

Có hàng tại kho
(Liên hệ kinh doanh hoặc
bán hàng để biết số lượng)

<p style="text-align: center;">KH-ND6308S</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình NVR 8 kênh ● Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI ● Xem lại: 4 kênh đồng thời ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 ● Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 ● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p style="text-align: center;">2,750,000</p>	<p style="text-align: center;">5,500,000</p>	<p style="text-align: center;">24 Tháng</p>	<p style="text-align: center;">Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
--	--	---	---	--	--



KH-FND6304S



- Đầu ghi hình NVR 4 kênh
- Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

2,800,000

5,600,000

24 Tháng

HÀNG SẮP VÈ



KH-FND6308S



- Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 8 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

3,100,000

6,200,000

24 Tháng

HÀNG SẮP VÈ



KH-WND6104




- Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
- Kết nối với camera WIFI một cách dễ dàng
- Hỗ trợ kết nối WPS
- Công vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Công ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...



4,500,000

9,000,000

24 Tháng

HÀNG SẮP VÈ


<p>KH-ND6316S</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 •Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại •Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>5,400,000</p>	<p>10,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KH-ND6332S</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 32 kênh • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6 MP , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 •Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại •Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>6,100,000</p>	<p>12,200,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

<p>KH-ND6316M</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA(tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>12,500,000</p>	<p>25,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>
<p>KH-ND6332M</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 32 kênh • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA(tăng khả năng mở rộng ổ cứng)(tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>14,500,000</p>	<p>29,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>

<p>KH-4KND6364MR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 64 kênh • Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 384Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) • Đa hiển thị : Màn hình 1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16 • Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ở chế độ thường • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>33,900,000</p>	<p>67,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
<p>KH-4KND63128MR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 128 kênh . Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) . Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2: 1/4/8/9/16 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>39,500,000</p>	<p>79,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>

<p>KH-4KND63128LR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 128 kênh . Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) . Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2: 1/4/8/9/16 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>75,000,000</p>	<p>150,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
<p>KH-ND63256XLR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 256 kênh . Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp /128 kênh 2.0Mp, băng thông tối đa 512Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 1 HDMI . Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64. Màn hình2: 1/4 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 24 SATA lên đến 96TB, 1 eSATA 1, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>175,000,000</p>	<p>350,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
<p>KH-E1004</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA . Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch . Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 . Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s . Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 4 SATA lên đến 24TB 	<p>7,500,000</p>	<p>15,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
<p>KH-E1008</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA . Kích thước Case chuẩn 2U 19-Inch . Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 . Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s . Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 8 SATA lên đến 48TB 	<p>9,700,000</p>	<p>19,400,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)</p>

KH-SV500		<ul style="list-style-type: none"> . 64 bit 4 core CPU, memory 4GB DDR3, tích hợp ổ đĩa hệ thống 1TB . Hỗ trợ tối đa 500 kênh (hỗ trợ tối đa 200 thiết bị kết nối) . Hỗ trợ 2000 tài khoản quản trị, 100 người sử dụng trực tuyến . Băng thông tuyến tải tối đa 300M . Băng thông lưu trữ 100M 	39,500,000	79,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
KH-SV2000		<ul style="list-style-type: none"> . Intel core processor Memory 8GB DDR3 . 1 ổ đĩa hệ thống 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB mỗi ổ . Hỗ trợ tối đa 2000 kênh (hỗ trợ tối đa 500 thiết bị kết nối) . Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị, 1000 người sử dụng trực tuyến . Băng thông tuyến tải tối đa 700M . Băng thông lưu trữ 700M . Hỗ trợ 20 nhánh máy chủ và 5 cấp độ . Hiển thị 200 kênh trên 1 màn hình Emap 	189,000,000	378,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
KH-ST128R		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 128 kênh, băng thông tối đa 256 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 8G (hỗ trợ lên đến 16G), 48 ổ cứng, 2 SAS . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	75,000,000	150,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
KH- ST512sR		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	103,000,000	206,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
KH-ST512R		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	165,000,000	330,000,000	24 Tháng	Đặt hàng

<p>KH--ST768R</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 768 kênh, băng thông tối đa 1536 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	<p>300,000,000</p>	<p>600,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
--------------------------	---	--	---------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG


KB VISION


CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Hàng Chính Hãng - Nhập Khẩu Chính Ngạch từ Taiwan - Chất lượng cao có CO/CQ đầy đủ .


KM-Series : dòng sản phẩm **MADE IN TAIWAN** hỗ trợ những dự án đặc thù của chính phủ, doanh nghiệp, ... Model và giá sản phẩm không đưa rộng rãi cho thị trường mà chỉ được cung cấp khi có thông tin cụ thể về dự án : Quy mô dự án, Chủ đầu tư, Nguồn vốn, ... và KBVISION sẽ có nhân viên chuyên trách để theo sát cũng như bảo vệ dự án cho đối tác trong vòng đời dự án : Về giá, số lượng, sản phẩm theo từng model, giấy bảo lãnh, thư giới thiệu của nhà sản xuất,





+ Không lo bảo hành / Phù hợp với dự án / Giá có thể giảm thêm tùy theo từng dự án cụ thể / Thời gian đặt hàng khoảng 30- 60 ngày (tùy theo thời điểm có thể sớm hơn)





MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ
CAMERA IP 1.0 MEGAPIXEL			
KM-1010D		<ul style="list-style-type: none">• Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel• Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG• Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720)• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng• Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc• Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°)• Tầm xa hồng ngoại: 30m• Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera• Nguồn 12VDC• Chuẩn chống bụi và nước IP67• Chuẩn kết nối Onvif• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh• Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn• Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro	Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất





<p>KM-2010D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Độ phân giải : 25/30fps 1.0M(1280×720) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 62°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
------------------------	---	--	---





CAMERA IP 1.3 MEGAPIXEL





<p>NEW</p> <p>KM-1013D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
--	---	---	---





 <p>KM-2013D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-5013D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>





 <p>KM-4013AD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ Micro SD, tối đa 128GB ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-1013DW</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

 <p>KM-2013DW</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-2013DAW</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.0M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out ● Hỗ trợ 1 micro in ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

 <p>KM-2013WDP</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Hỗ trợ quay ngang dọc :phù hợp cho những yêu cầu như ngân hàng trường học bệnh viện ● Kết nối chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách có thể lên đến 50m ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 1.3M(1280×960) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Tích hợp sẵn micro ● Hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 64GB hỗ trợ tự ghi hình khi mất kết nối ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>CAMERA IP 2.0 MEGAPIXEL</p>			
 <p>KM-1020D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

 <p>KM-2020D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-2020WDA</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps 2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128GB ● Hỗ trợ 1 alarm in /1 alarm out ● Hỗ trợ 1 micro in ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP66,IK10 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

 <p>KM-3020AD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-5020D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 60m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>CAMERA IP 3.0 MEGAPIXEL</p>			

 <p>KM-1030D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
 <p>KM-2030D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Chuẩn kết nối Onvif ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

NEW

KM-1030WD



- Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
- Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°)
- Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m
- Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Nguồn 12VDC
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn kết nối Onvif
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh
- Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn
- Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất




NEW


KM-2030WDN





- Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
- Ghi hình: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°)
- Hỗ trợ wifi chuẩn (IEEE802.11b/g/n) 50m
- Hỗ trợ micro SD; tối đa 128GB
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Nguồn 12VDC
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn kết nối Onvif
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh
- Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn
- Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất

 KM-4030DA		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb ● Chuẩn kết nối Onvif ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
KM-3030D		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc ● Ống kính: 2.8mm ~12mm (góc nhìn 92°~28°) (Có thể nâng cấp lên ống kính zoom focus tự động điều khiển từ xa chỉ thêm 560,000 và đặt hàng trước) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Nguồn 12VDC ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb ● Chuẩn kết nối Onvif ● Chuẩn chống bụi và nước IP66 giúp kéo dài tuổi thọ camera ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ● Hỗ trợ Cloud không cần cài đặt cấu hình mạng ,dễ dàng quan sát qua phần mềm trên điện thoại , Server tại Việt Nam giúp truyền tải hình ảnh nhanh và ổn định hơn ● Hỗ trợ chức năng Push video trên phần mềm KBVISION Pro 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
SMART IP			

<p>KM-5030SDM</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG ● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536) ● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... ● Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài ● Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh bất thường, phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên ,.. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát ● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) điều khiển zoom focus từ xa ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Chuẩn chống nước chống bụi IP66 ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối ● Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM-4030SDM</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE ● Ghi hình: Tối đa 30fps@3MP(2048x1536) ● Công nghệ chống ngược sáng WDR lên đến 140dB, giúp quan sát rõ nét trong môi trường ngược sáng phù hợp cho những vị trí quan trọng nhưng thường ở vị trí ngược sáng như cửa ra vào ngân hàng, bệnh viện.... ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống nhiễu 3D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Hỗ trợ phát hiện sự xâm nhập từ bên ngoài ● Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt , phát hiện âm thanh , phát hiện mất vật thể hay vật thể bị bỏ quên .. giúp phát huy tối đa khả năng giám sát ● Ống kính đa tiêu cự 2.7-12mm (góc nhìn 92°~28°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m ● Chuẩn chống nước chống bụi IP66 ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 128gb ● Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000 giúp truyền tải dữ liệu tốt hơn ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

<p>KM-4012FD</p>		<p>Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG ● Độ phân giải 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536) ● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome ● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét ● Chức năng phát hiện thông minh ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc ● Tầm xa hồng ngoại: 15m ● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), ● Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình ● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
-------------------------	---	---	---

<p>KM-4050FD</p>		<p>Camera 360° cho góc quan sát toàn diện phù hợp với những dự án cho ngân hàng , siêu thị , bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG ● Độ phân giải 12fps@5M(2560x1920), 25/30fps@UXGA ● Hỗ trợ nhiều chế độ quan sát: nhìn toàn cảnh 360° ,khung hình Panoramic, khung hình Panoramic kép , chế độ 1+3 ,4 khung hình độc lập và chức năng ePTZ để chủ động điều chỉnh góc nhìn như là 1 speedome ● Hỗ trợ chức năng chống ngược sáng, chức năng chuyển đổi Day/Night(ICR) ngày đêm, chức năng chống nhiễu 3DNR, bù ánh sáng,.. giúp hình ảnh luôn rõ nét ● chức năng phát hiện thông minh ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng một lúc ● Tầm xa hồng ngoại: 15m ● Báo động: 1 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Chuẩn chống nước và chống bụi IP67 , IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm), ● Thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình tối đa 64gb ● PoE (cấp nguồn qua mạng) giảm chi phí đi dây nguồn và nguồn cho camera ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
-------------------------	---	--	---

CAMERA SPEEDOME



KM-8023SDIR



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm
- Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . **Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng**
- **Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng**
- Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc
- Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking:
- Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....
- Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 2 báo động ra hỗ trợ loa bao động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/1out
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 67
- Tầm xa hồng ngoại : 500m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất



KM-8024SDIR



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 40x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm
- Độ nhạy sáng: màu sắc: 0.002Lux@F1.6; trắng / đen: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (hồng ngoại bật) . **Công nghệ Starlight cho hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng**
- **Chức năng chống ngược sáng quang học real WDR lên đến 140dB giúp quan sát tốt trong điều kiện bị ngược sáng**
- Hỗ trợ 20 truy cập cùng một lúc
- Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh autotracking:
- Hỗ trợ chức năng thông minh IVS: Mất vật thể, xâm nhập vùng cấm, vật thể di chuyển nhanh, đỗ xe trái phép....
- Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 2 báo động ra hỗ trợ loa bao động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều 1in/1out
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 67
- Tầm xa hồng ngoại : 500m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất

KM-8010DP



- Độ phân giải: 1.3 Megapixel
- Zoom quang 20x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 1.3Mp
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 66
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất

KM-8020DP



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 20x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc
- **Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt**
- Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 66
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất



KM-8023DP



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống nước và bụi IP 66
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất



KM-9010DP



- Độ phân giải: 1.3 Megapixel
- Zoom quang 20x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps @1.3M(1280x960) & 720P
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống va đập IK10
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất



KM-9020DP



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 20x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống va đập IK10
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất





KM-9023DP



- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
- Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng
- Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
- Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90°
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
- Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tự ghi hình không cần đầu ghi hình tối đa 128gb; hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
- Chuẩn chống va đập IK10
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất

<p>KM-7020DP</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 12x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 240°/s, xoay 360° xoay ngang 360° không có điểm dừng ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera <p>IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM-7020DPs</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học.... ● Zoom quang 4x , zoom số 16x ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc ● Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 355° ● Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối ● Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera <p>IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm) Nguồn 12 VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

NEW

KM-7020DPIR



- Camera PTZ mini thiết kế nhỏ gọn phù hợp những yêu cầu quan sát trong ngân hàng , trường học....
 - Zoom quang 4x , zoom số 16x
 - Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
 - Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR
 - Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn
 - Hỗ trợ 20 truy cập cùng lúc
 - Tốc độ: 100°/s, xoay ngang 360°
 - Hỗ trợ cài đặt 255 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động
 - Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt
 - Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh
 - Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 64 GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối; hỗ trợ mic
 - Hỗ trợ PoE (cấp nguồn qua mạng) giúp giảm chi phí dây nguồn và nguồn cho camera
- IP66 (chống nước, chống bụi), IK10 (chống va đập - 5kg từ 40cm)
Nguồn 12 VDC
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
 - Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh

**Liên hệ với kinh doanh để
có giá tốt nhất**




KM-DK100



- Bàn điều khiển Camera IP Speedome
- Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern
- Chức năng khác: Màn hình hiển thị và hướng dẫn các bước

**Liên hệ với kinh doanh để
có giá tốt nhất**

HD NVR

<p>KM - 463SNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 4 kênh • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều •Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại •Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 863SNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 8 kênh • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều •Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại •Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p> KM-463SFNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 4 kênh • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều •Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại •Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>



KM-863SFNVR



- Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- Công vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Công ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 8 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...

**Liên hệ với kinh doanh để
có giá tốt nhất**







KM-461SWNVR



- Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
- Kết nối với camera WIFI một cách dễ dàng
- Hỗ trợ kết nối WPS
- Công vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
- Công ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3
- Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm
- Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại
- Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro
- Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non
- Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,...



**Liên hệ với kinh doanh để
có giá tốt nhất**

<p>KM-1663SNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM-3263SNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6 MP , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2USB 2.0 • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM-1663MNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình NVR 16 kênh • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG • Cổng ra: VGA / HDMI • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 • Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome • Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA(tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0) • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

<p>KM - 3263MNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình NVR 32 kênh ● Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI ● Xem lại: 16 kênh đồng thời ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.3 ● Hỗ trợ điều khiển thông minh 3D với camera Speedome ● Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA(tăng khả năng mở rộng ổ cứng)(tăng khả năng mở rộng ổ cứng), 2USB (1 USB 3.0) ●Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ●Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 4KR6463MNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình NVR 64 kênh ● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 384Mbps ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) ●Đa hiển thị : Màn hình 1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16 ● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ở chế độ thường ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 ● Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA , 2USB (1 USB 3.0) ● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby,iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ ● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ● Hỗ trợ kết nối với camera của các hãng khác như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

<p>KM - 4KR12863MNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 128 kênh . Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) . Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2: 1/4/8/9/16 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 32TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM-4KR12863LNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 128 kênh . Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160) . Đa hiển thị : Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2: 1/4/8/9/16 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI cho phép mở rộng không gian lưu trữ . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - R25663XLNVR</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Đầu ghi hình NVR 256 kênh . Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp /128 kênh 2.0Mp, băng thông tối đa 512Mbps . Cổng ra: 1 VGA + 1 HDMI . Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64. Màn hình 2: 1/4 . Xem lại: 8 hoặc 16 kênh đồng thời . Hỗ trợ: Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều . Hỗ trợ: 24 SATA lên đến 96TB, 1 eSATA 1, 2USB (1 USB 3.0) . Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60, N+M hot stanby, iSCSI . Hỗ trợ 128 users truy cập cùng lúc 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

<p>KM - E4</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA . Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch . Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 . Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s . Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 4 SATA lên đến 24TB 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - E8</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA . Kích thước Case chuẩn 2U 19-Inch . Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0 . Hiệu suất đọc ghi R/W: >100MB/s / >64MB/s . Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 8 SATA lên đến 48TB 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 500MS</p>		<ul style="list-style-type: none"> . 64 bit 4 core CPU, memory 4GB DDR3, tích hợp ổ đĩa hệ thống 1TB . Hỗ trợ tối đa 500 kênh (hỗ trợ tối đa 200 thiết bị kết nối) . Hỗ trợ 2000 tài khoản quản trị, 100 người sử dụng trực tuyến . Băng thông tuyến tải tối đa 300M . Băng thông lưu trữ 100M 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 200MS</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Intel core processor Memory 8GB DDR3 . 1 ổ đĩa hệ thống 15 ổ lưu trữ tối đa 4TB mỗi ổ . Hỗ trợ tối đa 2000 kênh (hỗ trợ tối đa 500 thiết bị kết nối) . Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị, 1000 người sử dụng trực tuyến . Băng thông tuyến tải tối đa 700M . Băng thông lưu trữ 700M . Hỗ trợ 20 nhánh máy chủ và 5 cấp độ . Hiển thị 200 kênh trên 1 màn hình Eman 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 128STS16</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 128 kênh, băng thông tối đa 256 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 8G (hỗ trợ lên đến 16G), 48 ổ cứng, 2 SAS . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 512STS24</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

<p>KM - 512STS36</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/ JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>
<p>KM - 768STS48</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera ip kết hợp với server quản lý . Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng . Hỗ trợ lên đến 768 kênh, băng thông tối đa 1536 Mbps (truy cập, lưu trữ, truyền tải), 64ch (128Mbps) (xem lại qua mạng) . Bộ nhớ 4G, mở rộng lên đến 128GB với chuẩn SSD . Hỗ trợ RAID0/1/5/6/10/50/60/ JBOD giúp bảo vệ an toàn dữ liệu ghi hình, thay nóng HDD (hot swap) . Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.0, nguồn dự phòng 	<p>Liên hệ với kinh doanh để có giá tốt nhất</p>

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (Tự tin về chất lượng hàng hoá)
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành **24 tháng** đối với: camera quan sát , đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với: báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.



RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

KB VISION - USA


CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

KA - SERIES - Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao có đầy đủ CO-CQ.

KA-Series : dòng sản phẩm **Made in USA** bao gồm những sản phẩm chuyên dụng kết hợp với những giải pháp phần mềm tiên tiến phục vụ cho các dự án lớn đòi hỏi khả năng quản lý và bảo mật cao cấp như : công trình chính phủ , dự án giao thông ,thành phố thông minh , Sân bay , ngân hàng.....

MODEL	HÌNH ẢNH	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VND)	GIÁ LẺ (VND)	BẢO HÀNH	TÌNH TRẠNG
KA-SN5001		<ul style="list-style-type: none">• Điều khiển lấy nét / phóng to thu nhỏ hình ảnh tự động với ống kính 2.8~12mm• Tự động nhận biết độ sắc nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất• Hỗ trợ âm thanh và hồng ngoại led laser công nghệ mới• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình• Cho phép xoay hình ảnh 90° và tự động cân đối hình ảnh• Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp• Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực• Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong môi trường ngược sáng• Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập IK10• Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V AC• Dễ dàng điều chỉnh với thiết kế chân đế 3D	63,000,000	126,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
KA-SN5002		<ul style="list-style-type: none">• Điều khiển lấy nét / phóng to thu nhỏ hình ảnh tự động với ống kính 2.8~12mm• Tự động nhận biết độ sắc nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất• Hỗ trợ âm thanh và hồng ngoại led laser công nghệ mới• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình• Cho phép xoay hình ảnh 90° và tự động cân đối hình ảnh• Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp• Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực• Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong môi trường ngược sáng• Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập IK10• Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V AC• Dễ dàng điều chỉnh với thiết kế chân đế 3D	65,300,000	130,600,000	24 Tháng	Đặt hàng

<p>KA-SN1206</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Camera chuyên dụng dùng để giám sát toàn cảnh ● Tự động nhận biết độ sắc nét của hình ảnh để đảm bảo hình ảnh luôn nét nhất ● Hỗ trợ âm thanh ● Tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC tự ghi hình ● Cho hình ảnh đẹp dù trong điều kiện ánh sáng thấp ● Chức năng lọc ánh sáng ngày và đêm giúp hình ảnh hiển thị chân thực ● Chức năng chống ngược sáng WDR lên đến 100dB giúp nhìn rõ đối tượng trong môi trường ngược sáng ● Camera gắn ngoài trời với chức năng IP66 chống nước và bụi & chống va đập IK10 ● Nguồn PoE, nguồn điện phụ: 12-48V DC/24V ● Chuẩn nén hình ảnh kép H.264/MJPEG ● Phát hiện chuyển động ● Phóng to hình ảnh tĩnh và cắt hình ảnh linh hoạt ● Chức năng điều khiển Bitrate, đa luồng ● Sản xuất tại Mỹ 	<p>140,000,000</p>	<p>280,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>	
<p>KA-SN5006</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Độ phân giải: 12.0 Megapixel ● Zoom quang 40x có thể nhìn vật thể ở cách xa 1km ● Hỗ trợ auto tracking và IVS : tự động theo dõi đối tượng ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG ● Độ phân giải tối đa: 15fps@12M(4000x3000), 25/30fps@3M(2048x1536) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm cho phép xem chi tiết hơn trong ánh sáng thấp hơn ● Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc ● Tốc độ: 240°/s, xoay 360° ● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Báo động: 7 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động 	<p>81,000,000</p>	<p>162,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>	
<p>KBiVMS ENTERPRISE</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Phần mềm quản lý trung tâm ● Hỗ trợ điều khiển lên đến 2000 thiết bị ● Hỗ trợ những tính năng đặc biệt phục vụ cho việc quan sát trong +Giải pháp cho giáo dục +Giải pháp cho bán lẻ +Giải pháp cho giám sát thành phố +Giải pháp cho Y tế +Giải pháp cho cảng +Giải pháp cho xăng Convenience Store +Giải pháp cho Ngân hàng và Tài chính +Giải pháp cho Gaming +Giải pháp cho Logistics +Giải pháp cho Địa điểm lớn +Giải pháp cho sản xuất +Giải pháp cho Doanh nghiệp lớn 	<p>Lisence cho 1 thiết bị</p>	<p>900,000</p>	<p>1,800,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
			<p>Lisence cho 100 thiết bị</p>	<p>78,800,000</p>	<p>157,600,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
			<p>Lisence tron gói (bao gồm chi phí dịch vụ trong 2 năm)</p>	<p>2,030,000,000</p>	<p>4,060,000,000</p>	<p>24 Tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>

KA-SV2000		<ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ tối đa 2000 thiết bị • Hỗ trợ 10000 tài khoản quản trị và 1000 user online • Băng thông truyền tải tối đa 700M • Băng thông lưu trữ tối đa • Hơn 20 máy chủ và 5 cấp độ 	581,000,000	1,162,000,000	24 Tháng	Đặt hàng
-----------	--	--	-------------	---------------	-----------------	----------

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera, đầu ghi, chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Đề cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG





KB VISION - USA

HỆ THỐNG VIDEO DOOR PHONE





THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Sản phẩm chuông cửa màn hình được nhập khẩu nguyên chiếc : **Made in China** giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

Chuông cửa màn hình Analog

HÌNH ẢNH	MODEL	CHI TIẾT		GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	TÌNH TRẠNG
	KB-VDP01H	Chuông cửa màn hình analog	Dùng trong nhà Màn hình TFT LCD 4.3inch 5 nút nhấn kim loại. Hỗ trợ 4 kênh báo động Loại gắn tường	1,400,000	2,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP02H	Màn hình giám sát analog	Dùng trong nhà Màn hình TFT LCD 7inch 5 nút nhấn kim loại. Hỗ trợ 6 kênh báo động, 1 kênh xuất Loại gắn tường	1,850,000	3,700,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP01G	Chuông cửa analog	Dùng ngoài trời. Camera 600TVL Kính cường lực Hỗ trợ nhìn ban đêm. Hỗ trợ mở khóa từ xa Loại âm tường	1,690,000	3,380,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP02G	Chuông cửa Analog	Dùng ngoài trời. Camera 600TVL nhựa chống chày Hỗ trợ nhìn ban đêm. Hỗ trợ mở khóa từ xa Loại âm tường	1,390,000	2,780,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)

Chuông cửa màn hình IP

HÌNH ẢNH	MODEL	CHI TIẾT		GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	TÌNH TRẠNG
	KB-VDP01HN	màn hình giám sát IP	Dùng trong nhà Màn hình TFT LCD 7inch, hỗ trợ cảm ứng. 5 nút nhấn kim loại. Hỗ trợ 6 kênh báo động và 1 kênh xuất Hỗ trợ kết nối 32 camera IP Hỗ trợ thẻ nhớ SD Loại âm tường	3,700,000	7,400,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP01GN	Chuông cửa IP	Dùng ngoài trời. Camera 1.3MP Kính cường lực Hỗ trợ nhìn ban đêm. Hỗ trợ mở cửa bằng thẻ từ, mở khóa từ xa Hỗ trợ ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.	3,700,000	7,400,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP02GN	Chuông cửa IP	Dùng ngoài trời. Camera 1.3MP, ống kính 2.8mm Vật liệu thép không rỉ Hỗ trợ nhìn ban đêm. Mở khóa từ xa Hỗ trợ ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến. Loại âm tường,	6,200,000	12,400,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-VDP03GN	Chuông cửa màn hình loại lớn có bàn phím số IP	Hiển thị màn hình 3.5inch. Camera 1.3MP. Hiệu ứng nhìn ban đêm. Nhôm tản nhiệt. Quản lý tập trung giám sát và các cuộc đàm thoại. Chức năng đàm thoại. Hỗ trợ mở cửa bằng password hoặc thẻ từ. Hỗ trợ mở cửa từ xa. Chức năng ghi âm và lưu trữ hình ảnh Mở rộng chức năng báo động. Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.	1,700,000	3,400,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (Tự tin về chất lượng hàng hoá)
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng .
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Đề cập nhận được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.



RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

KB VISION - USA

HỆ THỐNG SMARTLOCK

THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT

Sản phẩm Smartlock được nhập khẩu nguyên chiếc : Made in China sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu , giá thành hợp lý phù hợp cho các công trình như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....

HÌNH ẢNH	MODEL	CHI TIẾT	GIÁ ĐẠI LÝ (VNĐ)	GIÁ LẺ (VNĐ)	TÌNH TRẠNG	
VILLA SMART LOCK (khóa thông minh cho nhà riêng)						
	KB-SL01FR	Khóa thông minh màu đỏ	3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửa Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu Theo tiêu chuẩn Mỹ	6,900,000	13,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL01FS	khóa thông minh màu bạc		6,900,000	13,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL01FK	khóa thông minh màu đen		6,900,000	13,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL02FR	Khóa thông minh màu đỏ (hỗ trợ vân tay)	4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx có thể mở cửa Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu Theo tiêu chuẩn Châu Âu	11,900,000	23,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL02FS	Khóa thông minh màu bạc (hỗ trợ vân tay)		11,900,000	23,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL02FK	Khóa thông minh màu đen (hỗ trợ vân tay)		11,900,000	23,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
HOTEL SMART LOCK (khóa thông minh cho khách sạn)						

	KB-SL01HS	khóa thông minh cho khách sạn màu bạc	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý.	2,500,000	5,000,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL01HG	khóa thông minh cho khách sạn màu vàng	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý.	2,500,000	5,000,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL02HS	khóa thông minh cho khách sạn màu bạc	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý. Thiết kế bền chặt	3,500,000	7,000,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL02HG	khóa thông minh cho khách sạn màu vàng	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý. Thiết kế bền chặt	3,500,000	7,000,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL03HS	khóa thông minh cho khách sạn màu bạc	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý. Thiết kế bền chặt	3,900,000	7,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SL03HG	khóa thông minh cho khách sạn màu vàng	Mở khóa bằng thẻ từ Báo động khi mở khóa sai. Báo động khi nguồn yếu. Đa quản lý. Thiết kế bền chặt	3,900,000	7,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-ICRO1	Đầu đọc thẻ		1,900,000	3,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
	KB-SLTO1	máy quản lý thẻ từ	Cài đặt số khóa. Giám sát bằng các biểu tượng khóa.	6,900,000	13,800,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)
		IC card frequency 13.56MHz	Thẻ từ	45,000	90,000	Có hàng tại kho (Liên hệ kinh doanh hoặc bán hàng để biết số lượng)

[Chính sách bảo hành KBVISION :](#)

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (TỰ TIN VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ)
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng .
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 30 - 60 ngày).

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG